

H4



AUTOMAZIONI
PER SERRANDE
AVVOLGIBILI CON
FORZA MASSIMA DI
SOLLEVAMENTO FINO
A 180 KG / 397 LB



CAME

Automazioni per serrande avvolgibili.


H4 è la soluzione ideale per automatizzare tutti i tipi di serrande avvolgibili con equilibratura a molle da 200 o 220 mm e palo serranda da 48 o 60 mm di diametro.

Sono disponibili diversi modelli, sia irreversibili, sia reversibili, fino a 180 kg (397 lb) di forza massima di sollevamento, tutti con finecorsa integrato regolabile a mano, senza bisogno di utensili.


H4 è adatto alle applicazioni su serrande ad uso commerciale e condominiale.



Quadro comando interno

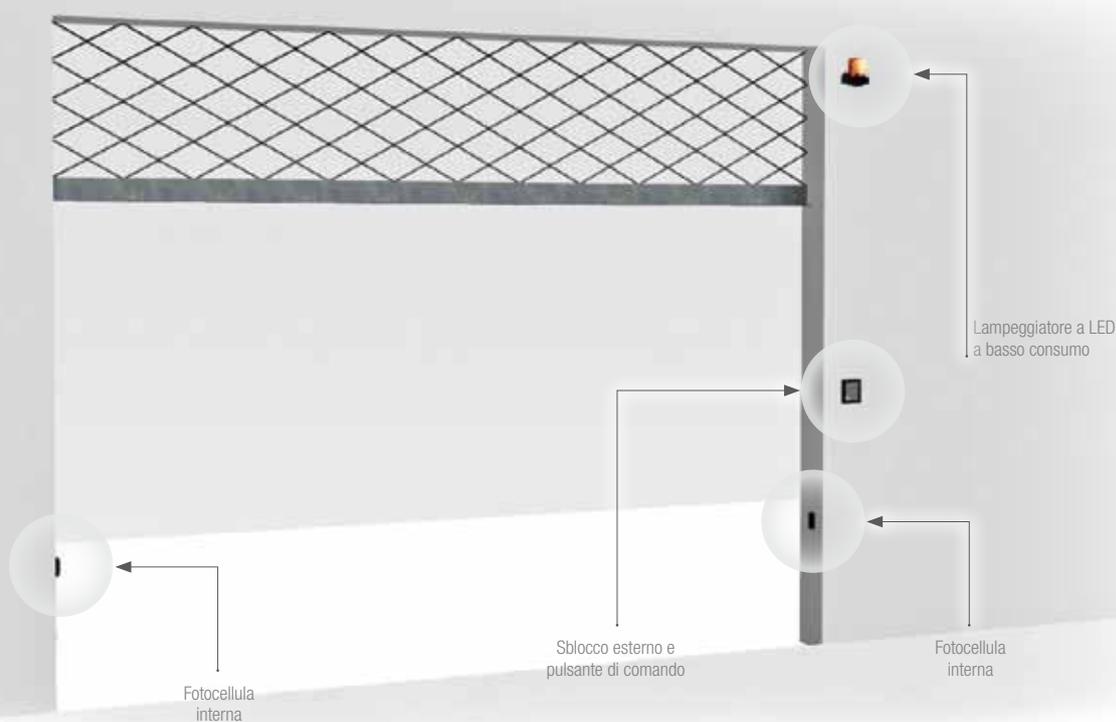

Dimensioni (mm)

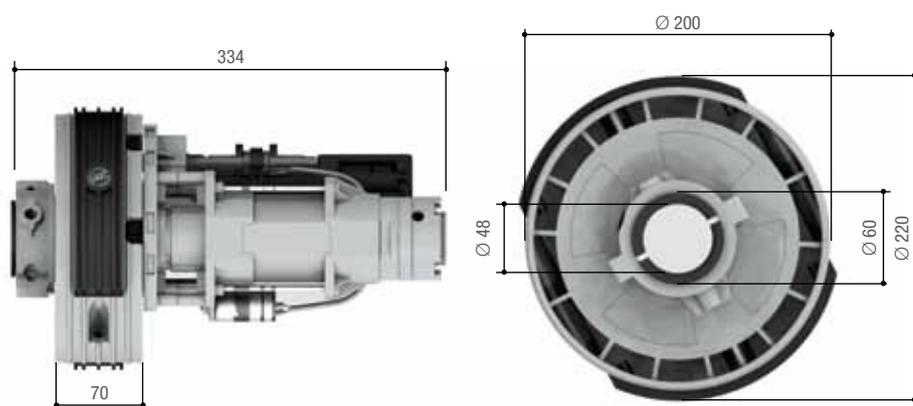

Vantaggi che diventano soluzioni.



VERSATILITÀ TOTALE

Tutti i motoriduttori della serie H4 sono adatti a pali serranda Ø 48 mm o Ø 60 mm. Inoltre anche il diametro esterno del motoriduttore è adattabile a molle Ø 200 mm o Ø 220 mm. È sufficiente utilizzare gli accessori in dotazione di serie per realizzare la combinazione necessaria all'installazione.



CONFORME ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA

Il quadro comando, completo di decodifica radio per il controllo a distanza, consente di realizzare installazioni secondo le vigenti norme tecniche.



COMANDO ESTERNO CON SBLOCCO A CORDINO

Per lo sblocco dall'esterno, è disponibile come accessorio il pratico contenitore di sicurezza, completo di manopola di sblocco a cordino e pulsante di comando (per modelli H40230120 e H40230180).

L'ELETTRONICA A 230 VOLT

- Autoapprendimento del codice radio del trasmettitore per facilitare le operazioni di attivazione del comando radio.
- Collegamento degli accessori in bassa tensione per realizzare l'impianto in conformità alle norme tecniche di sicurezza.
- Comandi a contatto pulito.
- Comando "senza autotenuta" che richiede la pressione continua del pulsante di comando per tutta la manovra della serranda.
- Elettroblocco opzionale H001 per le versioni reversibili (H41230120 e H41230180).

Scopri su came.com tutta la gamma prodotti Came!

Came è azienda leader nella produzione di automazioni per la casa, l'industria, i grandi progetti tecnologici d'impianto.

Una gamma completa di soluzioni per la casa: dalle automazioni per cancello e porte garage, ai motori per tapparelle e tende da sole, fino ad arrivare al controllo domotico, ai sistemi antintrusione e alla videocitofonia. Tecnologia e affidabilità anche al servizio del tuo business, grazie a soluzioni progettate per l'automazione di porte industriali, porte automatiche, barriere stradali, tornelli, controllo accessi e sistemi di parcheggio.





ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!

H4 è disponibile nelle versioni a 230 V AC. Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali del quadro comando, abbinato ai motoriduttori.

QUADRO COMANDO

ZR24

FUNZIONI DI SICUREZZA	
RIAPERTURA durante la chiusura	●
STOP TOTALE	●
FUNZIONI DI COMANDO	
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●
AZIONE MANTENUTA	●
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI	
Collegamento LAMPEGGIATORE	●
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●
Antenna	●
Regolazione del TEMPO LAVORO	●
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●

● 230 V AC



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came sono interamente progettati e prodotti in **ITALIA**



Came Cancelli Automatici S.p.A.

è certificata Qualità e Ambiente

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODELLO

	H40230120 *	H41230120	H40230180 *	H41230180
Grado di protezione (IP)	40	40	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Assorbimento (A)	1,8	1,8	2,6	2,6
Potenza (W)	400	400	500	500
Coppia (Nm)	110	120	170	180
Rapporto di riduzione (i)	1/150	1/150	1/150	1/150
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	30	30
Giri corona (rpm)	10	10	10	10
Peso (kg/lb)	7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31	7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31	7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31	7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31
Temperatura di esercizio (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Termoprotezione motore (°C / °F)	160 / 320	160 / 320	160 / 320	160 / 320

● 230 V AC

* Modelli IRREVERSIBILI già dotati di elettroblocco.

I modelli H4123120 e H4123180 REVERSIBILI possono essere trasformati in IRREVERSIBILI, aggiungendo l'elettroblocco 001H001.

LIMITI D'IMPIEGO

120 kg
264,5 lb

180 kg
397 lb

H40230120	H41230120
H40230180	H 41230180

● 230 V AC

ALCUNE VERSIONI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI NEL VOSTRO PAESE, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTATE IL VOSTRO RIVENDITORE.

H41230120 • H41230180 sono dotati di motoriduttore REVERSIBILE

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CITB2A3S114 - APR. 2014 - IT

Riproduzione anche parziale vietata • CAME si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento



Came
Cancelli Automatici
S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP